RENTLY レントリー旭川

RENTAL CATALOG

レンタル カタログ

建設機械アタッチメントレンタル



スタンプクラッシャー
SC400




Zフォーク



マルチャー



油圧ブレーカ

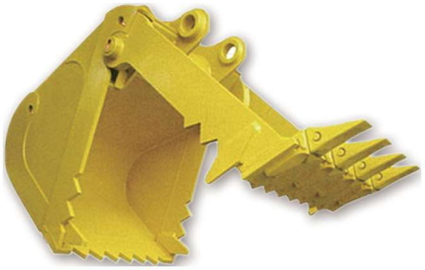

ピラニアバケット



スケルトンバケット

RENTLY
レントリー旭川株式会社

豊富なラインナップで、
現場のあらゆるニーズにお答えします。

WEBページはこちらから ›
レンタル商品を掲載しています。
カタログのダウンロードもこちらから。

目次 1/2 CONTENTS

おすすめアタッチメント

04 STUMP CRUSHER
スタンプクラッシャー
SC400
切り株の圧倒的な
処理効率。




05 MULCHER
マルチャー
THE-125
雑草・立木を
強力粉砕



コラム
特集ページ

10 コラム：油圧ホース接続金具について
13 コラム：勾配について





目次 2/2 CONTENTS

06
Zフォーク
チルトZフォーク



07
油圧ブレーカ



08
ピラニアバケット



09
大割機
小割機




10
アースオーガ



11
バケット
法面バケット



12
三角バケット
暗渠バケット

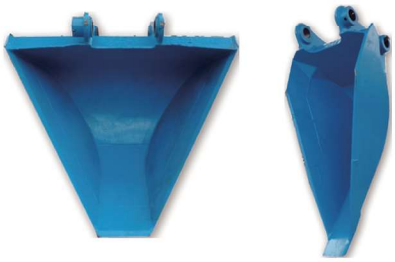

14
スケルトンバケット
Mバケット
シングルリッパー



15
エクステンションアーム
スノーバケット
クイックカプラ



アタッチメントの選定や機械との適合もご相談ください。
掲載されていない商品についても、お問い合わせください。



Dipperfox® SC400
スタンプクラッシャー



切り株処理を、もっと安全・迅速・簡単に。

スタンプクラッシャーSC400は、油圧ショベルに取り付けるアタッチメントです。切り株を掘り返すことなく粉砕し、伐根・整地作業の効率を大幅に向上させます。

直径1m以上の切り株も切削可能
切削径400mm・切削深さ590mm。複数回の切削で大きな切り株も処理できます。

安全・迅速・静かな作業
飛散が少なく、周囲への影響を最小限に抑え、安全で静かな作業が可能です。

強力トルクで高効率
最大トルク13,700N・m、1速・2速自動切換。伐根作業の時間を大幅に短縮します。


地中590mmまで切削可能


400mm以上は複数箇所切削


街路樹の切り株処理に


施工前


施工後

主な使用シーン

✅ 街路樹・道路拡幅工事での伐根
アスファルト舗装や電柱等の構造物の影響を受けずに作業が可能です。



✅ ゴルフ場、公園などの樹木除去
切り株除去後の埋め戻しや芝張りの範囲を最小限に押さえます。



✅ 林業、荒廃地の再整備
整地前の下準備に使用することで、作業効率の向上が見込めます。



仕 様

型式	適合台車	切削径/切削深さ	油圧	油量	質量
	ton	mm	MPa	L/min	kg
SC400	4	400/590	11-25	30-130	265

バックホーとのセットレンタルも可能です。詳しくはお問い合わせください。

取付機にサービス配管1系統（往復）およびドレン配管が必要です。

TMC CANCELA THE-125
マルチャー



※掲載写真はTHE-100です。レンタル機はTHE-125となります。

雑草・立木を力強く粉砕。

TMC CANCELA THE-125は、油圧ショベルに装着する
高性能マルチャーです。雑草・立木を効率よく粉砕し、
林業・造成・河川維持管理など幅広い現場で活躍します。

高耐久ハンマーを採用
耐久性に優れたハンマーを採用。
雑草・灌木・立木を力強く粉砕します。

長寿命ハンマーでメンテナンス軽減
草刈り作業では約400時間※の使用を想定。
交換頻度が少なく、メンテナンスの手間を軽減します。
※草刈り作業時の目安です。使用条件により異なります。

最大130mmの立木まで対応
雑草から灌木・立木まで幅広く対応。
現場に応じた効率的な作業が可能です。

主な使用シーン

☑ **河川敷・堤防の除草**
河川敷や堤防の雑草・
灌木を効率的に除去



☑ **林道・森林整備**
林道や山林の灌木・
小径木の整備に最適。



☑ **空地・造成地の管理**
雑草や灌木の繁茂を
抑え、現場をきれいに。




高耐久・長寿命ハンマー


草刈り作業


立木の粉砕

仕 様

型式	適合台車	作業幅/全幅	油圧	油量	質量
	ton	mm	MPa	L/min	kg
THE-125	12	1250/1550	18-28	90-160	600

バックホーとのセットレンタルも可能です。詳しくはお問い合わせください。

取付機にサービス配管1系統（ブレーカ）およびドレン配管が必要です。

MARUJUN

Zフォーク

高耐久設定で、しっかりつかむ。





仕 様

型式	適合台車	開口幅	全長	爪長さ	爪幅	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFZ55	4	1500	1100	800	520	205
IFZ70	7	1560	1280	945	570	275
IFZ120	12	1970	1520	1135	670	445
IFZ200	20	2260	1800	1345	780	670

MARUJUN

チルトZフォーク

傾けてつかむ。作業効率をもっと高く。





仕 様

型式	適合台車	開口幅	全長	爪長さ	爪幅	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFC120	12	1887	1645	1027	558	650

取付機にサービス配管1系統（往復）が必要です。

油圧ブレーカ

コンクリート破砕のスタンダード



芯入りチゼル　杭打ち　ポール打ち　超低騒音

仕 様

型式	適合台車	全長	打撃数	作動油圧	油量	質量
	ton	mm	min-1	MPa	L/min	kg
FX45SS	4	1171	600～1100	12～16	30～56	218
FC120SS	12	1983	400～600	16～18	70～110	850
杭打ち	径					
FX45SS用	Φ150			Φ200		
FC120SS用	Φ250					
ポール打ち	径					
FX45SS用	Φ200					

取付機にサービス配管1系統（ブレーカ）が必要です。
杭打ち・ポール打ちチゼル単体のレンタルは承っておりません。

小型油圧ブレーカ[縦型]

狭所作業や上向き作業に



芯入りチゼル

仕 様


型式	適合台車	全長	打撃数	作動油圧	油量	質量
	ton	mm	min-1	MPa	L/min	kg
FX25α	1.5	1030	600～1500	10～14	18～35	83

取付機にサービス配管1系統（ブレーカ）が必要です。

Let's オノデラ

ピラニアバケット

つかむ・掘る・積み込むを1台で

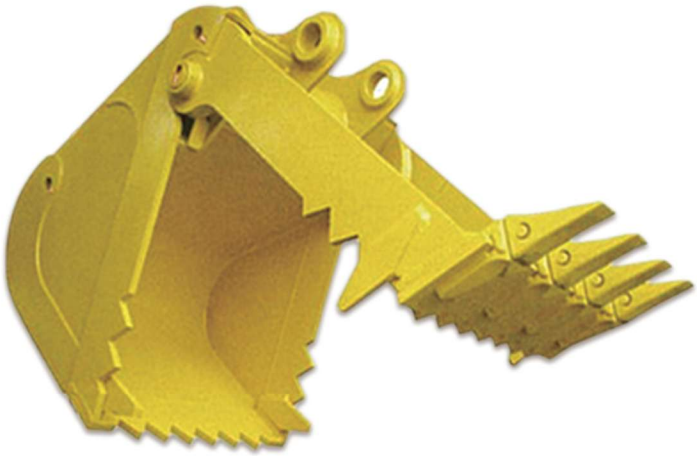

仕 様

型式	適合台車	幅	開口幅	質量
	ton	mm	mm	kg
PK-45	12	880	1330	750

取付機にサービス配管1系統（往復）が必要です。

KBL

GAバケット [スケルトン仕様]

ピラニアタイプバケットに「ふるう」をプラス

80×100 mm



仕 様

型式	適合台車	幅	開口幅	質量
	ton	mm	mm	kg
GA120	12	875	1400	830

取付機にサービス配管1系統（往復）が必要です。

NPK

大割機

高い破砕力で効率解体



フリー旋回

仕 様

型式	適合台車	先端破砕力	開口幅	設定圧力	油量	質量
	ton	kN	mm	MPa	L/min	kg
SV140	12	700	950	28	80～230	1450

取付機にサービス配管1系統（往復）が必要です。

OKADA NPK

小割機

解体後の二次破砕に



仕 様

型式	適合台車	先端破砕力	開口幅	設定圧力	油量	質量
	ton	kN	mm	MPa	L/min	kg
OSC-135	12	600	720	28	メーカー指定無し	1090
G120	12	690	775	28	80～180	1165

取付機にサービス配管1系統（往復）が必要です。

MARUZEN

アースオーガ

高精度・スピーディな穴あけ





仕 様

型式	適合台車	外形寸法	定格圧力	最大トルク	最大許容油量	質量
	ton	mm	MPa	N・m	L/min	kg
AG2000	4	Φ245×846	22	2060	65	82
AG3000	4	Φ245×957	22	3000	75	93

取付機にサービス配管1系統（往復）が必要です。
スクリュー単体でのレンタルは承っておりません。

COLUMN 油圧ホース接続金具について

金具の種類・サイズを確認し、正しく接続しましょう。

1 金具の種類を確認


油圧アタッチメント用ホースの口金具には、下記のようなねじの種類があります。
取付機側とホースの金具が適合しているか、形状を確認してください。

1005番



先端がへこんでいる
(内側にテーパーがある)

1004番



先端がとがっている
(外側にテーパーがある)

UNF [ユニファイ]




先端がとがっている
(外側にテーパーがある)

見た目だけでは判別が困難な場合があります。
手で軽く締めてすぐにきつくなる場合は、異なった組み合わせの可能性がありますので、無理に締め付けないでください。ネジ山が破損してしまいます。

2 サイズを確認

油圧ホースの接続金具は、以下の3種類のサイズが多く使用されています。
取付機側とホースのサイズが適合しているか確認してください。

4分 (1/2インチ)



ねじ山の外径
約21mm

6分 (3/4インチ)



ねじ山の外径
約27mm

インチ (1インチ)



ねじ山の外径
約33mm

ねじ山の外径の測り方 (参考)



ノギスなどで、ねじ山の一番外側の直径を測ります。
左記の寸法を目安に、おおよそのサイズを判断できます。

※正確な判別ができない場合は、スタッフまでお問合せください。

※「1005番」「1004番」「UNF」「4分」「6分」「インチ」は業界で一般的な呼称です。

締めすぎに注意

油圧ホースの接続は、金具のテーパー面でシールする構造です。
必要以上に強く締める必要はありません。
締めすぎると、テーパー面の破損やねじ山の損傷・伸びにつながり、油漏れや機械の故障の原因となります。
取付後に油漏れが発生した場合は、必要に応じて増し締めを行ってください。



ホースのねじれを防ぐため、スパナ等を2本使用して取り付けてください。

シール材は不要です



油圧ホースの口金具はテーパー面同士でシールする構造のため、シールテープ等のシール材は使用しないでください。

バケット

豊富なサイズで幅広い現場に対応





仕 様

バケット	適合台車	バケット幅			
	ton	mm			
幅せま	1.5	200※			
	3	300	340	400	
	4	200※	250※	300	350
		400	450	500	
	7	400	500	600	
	12	400	500	600	700
		800			
	20	500	600	750	
幅広	20	1350			
標準	12	CAT	PC	SK	
	20	ZX	PC		

平爪・爪の2タイプから選択できます。※印は平刃タイプのため、爪は装着できません。

法面バケット

法面整形・仕上げ作業に



仕 様

法面バケット	適合台車	バケット幅
	ton	mm
	1.5	700
	3	900
	4	1100
	7	1500
	12	1800
	20	2000

三角バケット

用途に合わせて選べる３種類の勾配。





仕 様

三角バケット	適合台車	勾配	下幅	
	ton	-	mm	
	4	3分	200	300
		5分	300	
		1割	300	
	7	3分	300	
		5分	300	
		1割	300	
	12	3分	300	500
		5分	300	
		1割	300	500
	20	3分	300	
		5分	300	
		1割	300	500

表に無い勾配・下幅をご希望の場合は、ご相談ください。

暗渠バケット

排水・暗渠工事を効率化





仕 様

暗渠バケット	適合台車	勾配	下幅	
	ton	-	mm	
	4	2分	150	200
	7		200	
	12		200	
	20		200	
スリムタイプ	4	上幅240mm×高さ1000mm	200	
	12	上幅270mm×高さ1300mm	200	

表記以外にも仕様の異なる製品がございます。詳しくはお問い合わせください。


COLUMN

勾配について

土木で使われる「勾配」の基礎知識と、三角バケットを使った施工例、バケット寸法からの勾配の求め方を紹介します。

1 勾配とは




勾配とは水平に対する斜面の傾きのことです。
土木工事では掘削面や法面の形状を示す際に
「1：1」などの比で表されます。

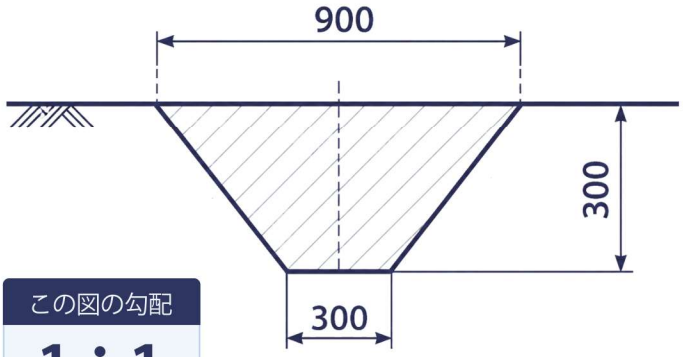

この図の勾配
1：1
（高さ300に対して
片側の水平300）

2 土木工事で使われる勾配の呼び方

土木工事では、勾配を「割」や「分」で呼ぶことがあります。
これは、***高さを1としたときの水平距離**で表す呼び方です。
下記は代表的な呼び方とその関係です。

1：1 ＝1割	1：0.5 ＝5分	1：0.3 ＝3分
		
高さ1に対して水平1の勾配を「1割」と呼びます。	高さ1に対して水平0.5の勾配を「5分」と呼びます。	高さ1に対して水平0.3の勾配を「3分」と呼びます。

「1割」「5分」「3分」は、高さを１としたときの水平距離で表す、土木工事で一般的に使われる呼び方です。


3 三角バケットで勾配を作る

三角バケットは、側溝・水路・法面の掘削など、一定の勾配を持った
溝を効率的に施工できるバケットです。バケットの形状に合わせた
勾配で掘削できるため、仕上がりが安定し、作業効率の向上につながります。



三角バケット（例）

バケットの寸法（各部の名称）



4 バケットの寸法から勾配を計算

バケットの寸法（上幅・下幅・高さ）から、
掘削できる勾配を計算することができます。

1 片側の水平距離を求める
水平距離 X ＝（上幅 A －下幅 B）÷ 2

2 勾配を計算する
勾配 ＝水平距離 X ÷ 高さ H
（例）上記の計算結果が0.5の場合、「1：0.5」

3 必要に応じて「割・分」で表す
2 の計算結果に応じて、１割・5分・3分
などで呼びます

5 計算例

上幅 A ： 840 mm
下幅 B ： 300 mm
高さ H ： 900 mm

1 片側の水平距離
（840－300）÷ 2 ＝ 270

2 勾配を計算
270 ÷ 900 ＝ 0.3
→ 1：0.3

3 呼び方
1：0.3 ＝ 3分

この三角バケットで掘削すると左右の法面は 1：0.3（3分）の勾配になります。

6 既製品で対応できない場合は

現場の状況にあわせて、バケットを加工・カスタムすることで、必要な勾配に対応できる場合があります。

カスタム例



**加工・カスタムで
現場に合わせた勾配に対応**

**まずはお気軽に
ご相談ください。**

CHECK POINT

勾配を正しく理解し、現場に適したバケットを選定することで、掘削作業の効率化と仕上がりの安定につながります。

スケルトンバケット



土砂・ガラをその場で選別



仕 様

スケルトンバケット	適合台車	網目寸法			
	ton	mm			
	4	30×50 [平刃]			
	12	50×50 [平刃]	65×65 [平刃]	80×80 [爪]	100×100 [爪]
	20	100×100 [爪]	100×150 [爪]	150×150 [爪]	200×200 [爪]

Mバケット



土壌改良・混合作業に

仕 様

Mバケット	適合台車	幅
	ton	mm
	7	1080
	12	1360
	20	1700

シングルリッパー



硬い地盤・岩盤の
掘削補助

仕 様

シングルリッパー	適合台車
	ton
	4
	12
	20

エクステンションアーム

作業範囲を大幅に拡大



仕 様

エクステンションアーム	適合台車	長さ	
	ton	mm	
	12	1500	2000
	20	2000	3000

スノーバケット

大容量で除雪をサポート





仕 様

スノーバケット	適合台車	バケット幅
	ton	mm
	4	1260
	12	1650

クイックカプラ

アタッチメント交換をスピーディーに







仕 様

クイックカプラ	適合台車	対応メーカー			質量
	ton				kg
MKC70HM	7	日立	コマツ	CAT	90
		住友	ヤンマー	コベルコ	
MKC100HM	12	日立	住友	CAT	195
MKC200HM	20	日立	住友	CAT	310

建設現場の効率アップをサポート

レントリー旭川は、建設機械アタッチメントを中心に、

現場のニーズに合わせた高品質な商品をレンタルでご提供いたします。

豊富なラインナップと迅速な対応で、

お客様の現場を力強く支えます。



お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

0166-63-2924

レントリー旭川株式会社

〒070-8021 北海道旭川市神居町忠和2218番地

TEL 0166-63-2924　FAX 0166-62-8567

営業時間　8:00～17:00（12:00～13:00除く）

定休日　土日祝

古物商許可 北海道公安委員会 第123010000498号



※ 国道12 より弊社前側道には直接進入できません。
ご来社の際はご注意ください。

RENTLY

レントリー旭川株式会社

建設機械アタッチメントレンタル・販売・修理